

# 5 Bois exotique et lames de terrasses

## Bardage, lames de terrasses en bois exotique Ipé

Réf. Désignation Emb. Pal Prix TTC €

### • 2 PROFILS



Surface lisse 21 x 145 mm

Surface lisse rainure  
et languette aux extrémités 20 x 135 mm

### • PLANCHES ANTI-SLIP EN IPÉ

EXOT/... Le m<sup>2</sup>

- Système de fixation traditionnelle
 

IPEA21145	Section : 2,1 x 14,5 cm 1 face cannelure fine, 1 face lisse Profil A : 1 m <sup>3</sup> = 1,3 t / 328,40 ml / 1 m <sup>2</sup> = 6,90 ml	126*	<b>79,00</b>
IPEF28145	Section : 2,8 x 14,5 cm 1 face cannelure fine, 1 face lisse Profil F : 1 m <sup>3</sup> = 1,3 t / 246,30 ml / 1 m <sup>2</sup> = 6,90 ml	126*	<b>109,00</b>

### • LAMES DE TERRASSE EN IPÉ SYSTÈME I-CLIP AVEC FIXATION CACHÉE

EXOT/... Le m<sup>2</sup>/m.l


- Les chants ont une rainure pour une fixation rendue totalement invisible par ce tout nouveau profil !
- Système de fixation cachée
 

IPELISID	Lame lisse, section 2,2 x 14,5 cm	154 le m <sup>2</sup>	<b>83,00</b>
IPESTRID	Lame double strie, section 2,2 x 14,5 cm Longueurs : 215 - 245 - 275 - 305 - 335 - 365 - 400 - 430 cm En section 2,2 x 14,5 cm : 6,90 ml/m <sup>2</sup>	154 le m <sup>2</sup>	<b>83,00</b>
IPEFIN	Bande de rive 2,2 x 3,8 cm pour profil I-CLIP	9 le ml	<b>6,10</b>
CLIPID	I-CLIP par seau de 150 clips, 150 vis inox 4,5 x 40 mm + 1 embout TZD 20 ± 15 I-CLIPS au m <sup>2</sup>	4 le seau	<b>89,50</b>

\* Selon stock disponible.

### • LES CONSEILS DE POSE

- Aligner et fixer la bordure I-CLIP de fixation en la vissant au support (lambourde).
- Les angles de lames doivent être en parallèle les unes aux autres lors de la pose.
- Engager et caler tous les clips dans la rainure du profil puis visser avec nos vis inox A2 autoforeuse sur chaque support.
- Insérer les lames I-Clip, en prenant soins de les caler contre les clips. Le vissage de ces clips est impératif pour assurer le bon maintien de ceux-ci. Un bardage (avec les sangles de parqueteurs ou des serres joints de menuisiers) à chaque extrémité sera idéal pour mettre des lames en butée sur les clips. On aura ainsi un écartement régulier et automatique entre les lames sans endommager celles-ci.
- Chaque extrémité de lame doit porter sur une lambourde. Deux clips sont conseillés à chaque jonction de lames. Il faut impérativement un clip pour finir une lame, et un nouveau clip pour démarrer une nouvelle lame. (Pas de clip en jonction de 2 lames). Un clip est nécessaire à chaque croisement entre lame et lambourde.
- Renouveler ces opérations jusqu'à la finition de votre platelage.
- La dernière lame du chantier sera découpée dans une lame pleine, ou utiliser la bordure I-Clip de finition.
- Et maintenant profitez de votre terrasse pendant des années. Chaque année, le passage d'un saturateur permettra de conserver les couleurs d'origine du bois (voir page 73).
- Pour obtenir un effet "terrasse parquet" nous vous conseillons de placer vos lames selon croquis ci après.

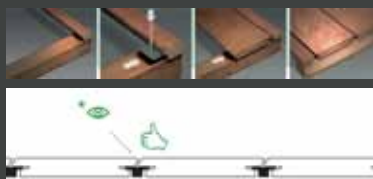

**Bardage en Ipé**  
**89.- € TTC/m<sup>2</sup>**  
**par lot complet**  
uniquement sur commande

